

Produktübersicht

Innen 2023



*Natürliche
Beschichtungssysteme
für den Innenbereich*

Mit ausführlichen Pflegeanweisungen



Verehrte Kundinnen und Kunden,

**Sie möchten Ihr Holz anstreichen, verschönern oder pflegen?
Der Anstrich soll schnell trocknen, gut zu verarbeiten sein und auch
lange halten? Dann haben wir von SAICOS immer das richtige Produkt
für Sie.**

All Ihre Wünsche haben wir bei der Entwicklung unserer Produkte und
Verarbeitungshilfen berücksichtigt, um Ihnen die Bearbeitung Ihres
Holzes so leicht und angenehm wie möglich zu machen.

Auch der nächste Fachhändler in Ihrer Nähe ist über unsere Handels-
partnersuche auf www.saicos.de schnell gefunden.
Einfach Postleitzahl eingeben – fertig.

Über einen QR-Code direkt auf dem Produkt sowie am Regal im Fach-
handel können Sie entweder das Technische Merkblatt oder den
passenden Anwendungsfilm mit „Schritt für Schritt Erklärungen“ ab-
rufen. Der QR-Code dient Ihnen als Kaufentscheidung am Regal, zum
Anschauen Zuhause oder als Bedienungsanleitung auf Ihrer „Baustelle“.

Für das Jahr 2023 haben wir uns besonders Ihre Wünsche zu Herzen
genommen und unsere Produktpalette im Bereich der Beschichtungen
weiter komplettiert.

Neugierig? Erfahren Sie mehr auf den nächsten Seiten.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Ihr SAICOS Team

Vorwort	Seite	2
SAICOS QR-Code	Seite	4
SAICOS Handelspartnersuche	Seite	5

Fußboden-Beschichtungen

Premium Hartwachsöl	Seite	6
Premium Hartwachsöl Zusätze	Seite	7
Single Top Oil (2K)	Seite	8
Zusätze Single Top Oil System (Härter 2K, Pflege-Öl)	Seite	9
Ecoline Hartwachsöl 2.0, Zusatz Härter 2K	Seite	11
Ecoline Hartwachsöl	Seite	12
Ecoline Öl-Grundierung	Seite	13
Ecoline MultiTop ^{plus} Lacksystem	Seite	14
Ecoline MultiTop Zusätze	Seite	15
Ecoline Roll-Grundierung „Speed“	Seite	16
Ecoline Holzkitt-Lösung	Seite	17
Holz-Imprägnierung biozidfrei	Seite	18
Grundieröl Extra Dünn	Seite	19
2K PU Elastic	Seite	20
2K PU System Zusätze, Grundreiniger Konzentrat	Seite	21

Innenholz-Anstriche

Colorwachs	Seite	22
UV-Schutzlasur Innen, Arbeitsplattenöl	Seite	23
Möbel-Öl	Seite	24

Alle Werkzeuge

Seite 25 -27

Reinigung, Pflege & Zubehör

Ecoline Wischpflege	Seite	29
Ecoline Magic Cleaner	Seite	30
Pflegewachs, Ecoline Pflegewachs	Seite	31
Ecoline Fußboden-Pflegeset und Reinigungs- & Pflegeset	Seite	32
Wischpflege-Öl weiß , Profi-Pflege-Öl weiß	Seite	33
Fleckenentferner	Seite	35
Ecoline MultiTop Lack Polish, Ecoline Auffrischer	Seite	36
Teleskop-Wischwiesel, Ecoline Wischpflege-Set	Seite	37

Pflegeanweisungen

für geölte Holzoberflächen	Seite	38
für lackierte Holzoberflächen	Seite	44
für Laminat, Vinyl und Designböden	Seite	48

Alle Pflegeprodukte auf einen Blick

Seite 50

FAQ

Seite 52

Der SAICOS QR-Code

Produktanwendungen anschaulich gemacht



▶ Video



Anwendung leicht gemacht.


QR-Code einscannen.

Film ansehen.

Wissen, wie es geht.

Unser Service für Sie:

- sowohl das Technische Merkblatt als auch ein selbsterklärender Anwendungsfilm je Produkt sind verfügbar.
- **Anwendungsfilm:** die richtige Anwendung Schritt für Schritt anschaulich und verständlich erklärt.
- **Technische Merkblätter:** alle wissenswerten Informationen in einer PDF.
- abrufbar direkt am Regal und über das Dosen-Etikett.

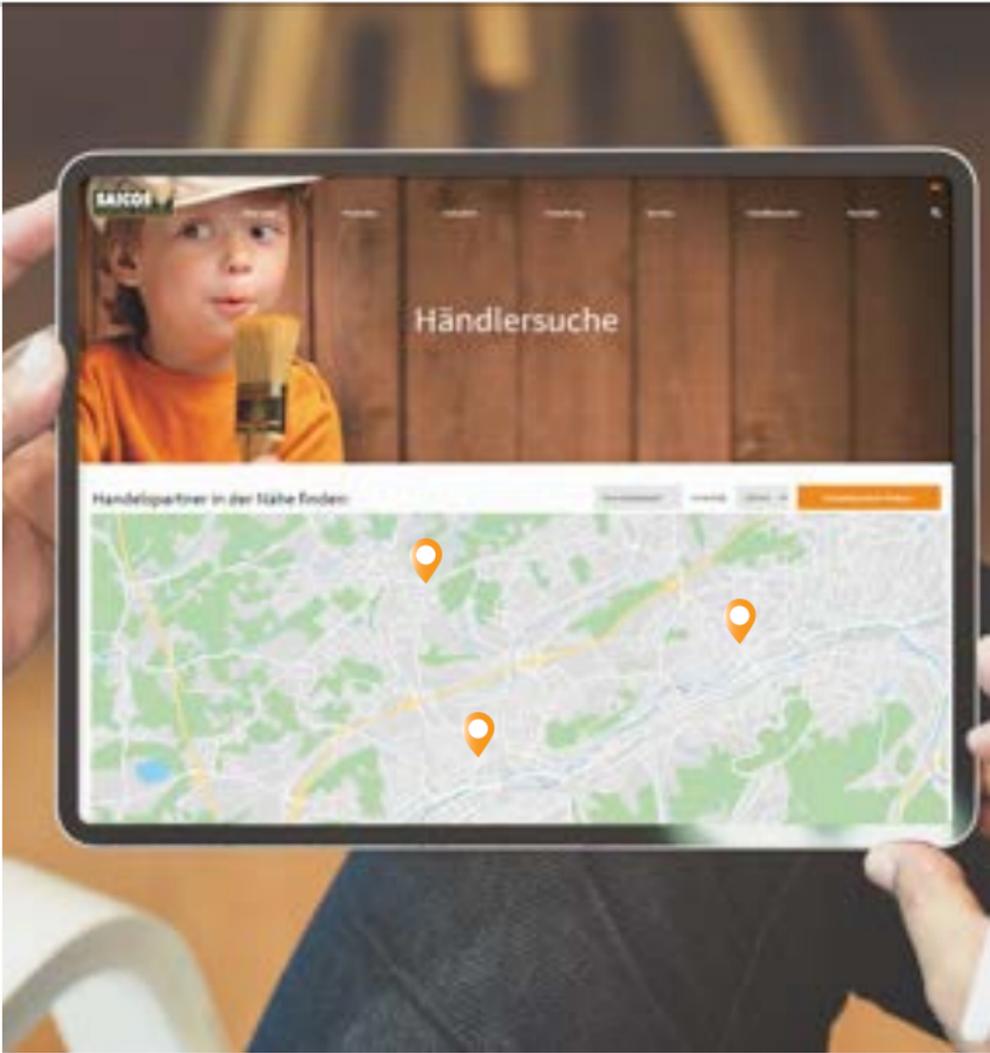

Die SAICOS Handelspartnersuche:

Postleitzahl oder Ort eintippen. Fachhändler finden.
Einfacher geht es nicht.

Unser Service für Sie:

- es sind ausschließlich Fachhändler gelistet.
- Sie erreichen den nächsten Händler auch, wenn dieser keine eigene Internetseite hat.
- wir zeigen Ihnen den kürzesten Weg zum nächsten Händler.

www.saicos.de/haendlersuche

Einfach besser beschichten

für dauerhaft natürlich schöne Oberflächen



KOMPLETTE
BESCHICHTUNG
AN NUR 1 TAG!

Premium Hartwachsöl

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	(Art.-Nr.) 100
0,75 L	(Art.-Nr.) 300
2,5 L	(Art.-Nr.) 500
10 L	(Art.-Nr.) 700
25 L	(Art.-Nr.) 800

Für dauerhaft schöne, natürliche und pflegeleichte Oberflächen empfehlen wir Ihnen unser SAICOS *Premium Hartwachsöl*.



▶ Video



leichte Verarbeitung

DIBt Zulassung Z-157.10-4

1 L = 14 m² (2 Aufträge)



Innenbereich



Auftrag mit



Trockenzeit



rutschhemmend



pflegeleicht



für Holzspiezeug



umweltfreundlich

Die natürlichen Bestandteile des Hartwachsöls dringen tief in die Holzporen ein und geben der Oberfläche eine wunderbare Haptik. Sie erhalten eine erstklassige Oberfläche an nur einem Tag, dank der sehr schnellen Trocknung.

Mit SAICOS *Premium Hartwachsöl* beschichtete Oberflächen können beliebig nachgeschliffen und partiell nachgeölt werden. Ganz ohne Ansatzstellen und alles auf Basis natürlicher Öle, geeignet für alle Holzflächen.

Passendes Werkzeug wie die Öl/Wachs-Rolle, Universalrolle, etc. finden Sie auf Seite 26.

3320
Ultramatt Plus
farblos

3305
Matt
farblos

3200
Seidenmatt
farblos

3035
Glänzend
farblos

3100
Weiß
transparent matt

3308
Frost
transparent matt

3317
Silbergrau
transparent matt

3328
Teak
transparent matt

3381
Nussbaum
transparent matt

3385
Palisander
transparent matt

3319
Schwarz
deckend ultramatt

3333
Pur
transparent ultramatt

Das Premium Hartwachsöl System

3 Zusätze abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse



Zusatz UV Schutz (3242)

Mit dem *Zusatz UV-Schutz* im farblosen SAICOS Premium Hartwachsöl wird die natürliche Farbveränderung des Holzes durch Lichteinwirkung vermindert.



Zusatz Anti-Slip R10 (3240)

Mit dem *Zusatz Anti-Slip R10* im farblosen SAICOS Premium Hartwachsöl wird eine häufig gestellte Anforderung erfüllt: die fertigschichtete Oberfläche erhält die zertifizierte Rutschhemmung R10.




Zusatz Härter 2K (3243)

Mit dem *Zusatz Härter 2K* im farblosen SAICOS Premium Hartwachsöl trocknet das Hartwachsöl insbesondere unter schwierigen Bedingungen wie z.B. hoher Luftfeuchtigkeit schneller. Generell sind die behandelten Oberflächen früher belastbar und abriebfester.

Zusatz auch für Ecoline Öl-Grundierung und Ecoline Hartwachsöl (3600Eco) geeignet.

Das neue Single Top Oil - System

für dauerhaft natürlich schöne Oberflächen

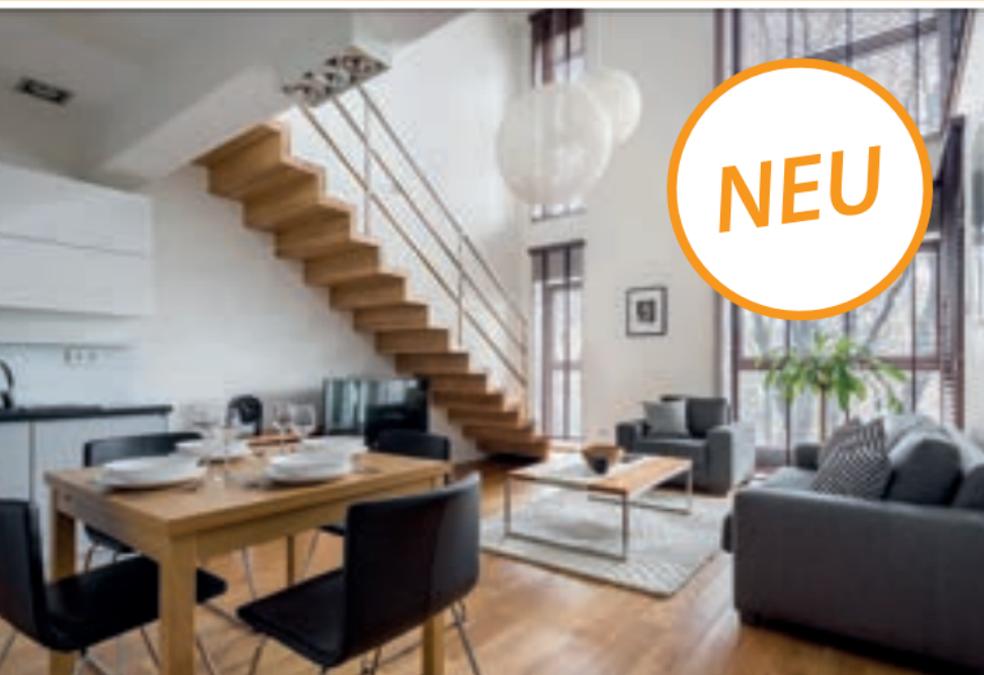

NEU



Information



Single Top Oil (2K)

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	(Art.-Nr.) 100
0,375 L	(Art.-Nr.) 200
0,75 L	(Art.-Nr.) 300

Ein einmaliger Auftrag, natürliche Farbtöne und Schmutzunempfindlichkeit zeichnen diese Produktlinie aus. Geeignet für Holzfußböden, Möbel, Arbeitsplatten, etc. im privaten Wohnbereich.

Nur in Kombination mit Single Top Härter 2K (4643) einsetzbar. Dieser muss separat mitbestellt werden (Seite 9).

nur ein Auftrag

DIBT Zulassung: Z-157.10-4

1 L = ca. 65 m² (1 Auftrag)



Innenbereich



Padden



Ergiebigkeit
65m²



R9
rutschhemmend



für Holzspielzeug



natürliche Öle



Lebensmittel
EN 1186

4608
Extra-Weiß
transparent

4610
Farblos
transparent

4612
Eiche hell
transparent

4614
Altweiß
transparent

4615
Sand
transparent

4616
Natur
transparent

4684
Dunkelbraun
transparent

4688
Tabak
transparent

Das neue Single Top Oil - System

für dauerhaft natürlich schöne Oberflächen

Das neue Single Top Oil System

Das neue *Single Top Oil (2K)* System ist ein hochwertiges Einschichtsystem für den privaten Wohnbereich. Durch die Zugabe des *Single Top Härter 2K* erhält man eine hochwertige, pflegeleichte Oberfläche. Für einen optionalen Zusatzschutz bieten wir das *Single Top Pflege-Öl* das als Ersteinpflege aufgetragen werden kann.



Information



Zusatz Single Top Härter 2K

Gebinde	Art.-Nr.
für 0,375 L	4643 055
für 0,75 L	4643 157

Einfach in das *Single Top Oil (2K)* einkippen, aufrühren und fertig!

Die Menge des *Single Top Härter 2K* ist auf die jeweilige Gebindegröße des *Single Top Oil (2K)* abgestimmt.

Das *Single Top Oil (2K)* muss immer in Kombination mit *Single Top Härter 2K* eingesetzt werden.

Single Top Pflege-Öl



Information



Gebinde	Art.-Nr.
1 L	(Art.-Nr.) 404
4639 Matt farblos	4640 Weiß transparent matt

schmutzabweisend

1 L = 100 m² (1 Auftrag)

Single Top Pflege-Öl wurde speziell für die Ersteinpflege, Renovierung sowie Auffrischung von *SAICOS Single Top Oil (2K)* Oberflächen entwickelt. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen, wasserabweisend und trittfest.

Ecoline Hartwachsöl 2.0

Zerø Lösemittel · 100 % Ökologisch



LÖSEMITTELFREI

NACHHALTIG

UMWELTFREUNDLICH

Das ökologische Update

Für den wohngesunden Anstrich

Ecoline Hartwachsöl 2.0

Zerø Lösemittel · 100 % Ökologisch



Information



Ecoline Hartwachsöl 2.0

Zerø Lösemittel · 100 % Ökologisch

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	3620Eco 100
0,75 L	3620Eco 300
2,5 L	3620Eco 500
10 L	3620Eco 700

Das Ecoline Hartwachsöl 2.0 vereint Qualität und Ökologie. Auf Basis natürlicher Öle und Wachse schafft es eine naturbelassene und strapazierfähige Oberfläche und eignet sich besonders für stark beanspruchte Holzflächen.

Der Anstrich wird gespachtelt und gepaddet. Die rutschhemmende Oberfläche (R9) ist besonders wohngesund und atmungsaktiv.

Außerdem ermöglicht es eine einfache Reinigung und Pflege mit unseren SAICOS Pflegeprodukten.

leichte Verarbeitung

DIBt Zulassung Z-157.10-4

1 L = 35 m² (2 Aufträge)



3620Eco
Matt
farblos

3620Eco + 3643Eco
Seidenmatt (2K)
farblos

Zusatz Härter 2K (3643Eco)

Gebinde	Art.-Nr.
für 0,75 L	3643Eco 055
für 2,5 L	3643Eco 155

Mit dem Zusatz Härter 2K im Ecoline Hartwachsöl 2.0 erhält das Produkt eine höhere Widerstandsfähigkeit.

Generell sind die behandelten Oberflächen früher belastbar und abriebfester.



Information



Für Ihren grünen Fußabdruck

unser innovatives und umweltfreundliches Beschichtungssystem



▶ Video



lösemittelarm: VOC < 10 %

DIBt Zulassung Z-157.10-4

1 L = 35 m² (2 Aufträge)



3600Eco
Seidenmatt
farblos

Ecoline Hartwachsöl – Seidenmatt farblos

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	3600Eco 100
0,75 L	3600Eco 300
2,5 L	3600Eco 500
10 L	3600Eco 700

Wenn Sie besonders lösemittelarm dauerhaft schöne, natürliche und pflegeleichte Oberflächen erzielen möchten, empfehlen wir Ihnen unser Ecoline Hartwachsöl.

Die natürlichen Bestandteile des Hartwachsöls dringen tief in die Holzporen ein und geben der Oberfläche eine wunderbare Haptik und ein seidenmattes Aussehen.

Dank der sehr schnellen Trocknung erhalten Sie eine erstklassige Oberfläche an nur einem Tag.

Mit Ecoline Hartwachsöl beschichtete Oberflächen können beliebig nachgeschliffen und partiell nachgeölt werden. Ganz ohne Ansatzstellen und alles auf Basis natürlicher Öle, geeignet für alle Holzflächen.

Auch mit dem Zusatz Härter 2K (3243, Seite 7) verwendbar.



Freie Wahl bei der Endbeschichtung

und dank bester Naturöle traumhaft schönes Holz



▶ Video



lösemittelarm: VOC < 10 %

DIBt Zulassung Z-157.10-4

1 L = ca. 65 m² (1 Auftrag)



Ecoline Öl-Grundierung

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	(Art.-Nr.) 100
0,75 L	(Art.-Nr.) 300
2,5 L	(Art.-Nr.) 500

Geben Sie Ihrem Holz eine individuelle Note: reines Naturöl, farblos zum Anfeuern Ihres Holzes oder hochpigmentiert zum Einfärben aller Holzfußböden.

Auch mit dem Zusatz Härter 2K (3243, Seite 7) verwendbar.

Zur Endbeschichtung empfehlen wir: SAICOS Hartwachsöle oder Ecoline MultiTop^{plus} Lacksystem.

3408Eco
Extra-Weiß
transparent

3409Eco
Weiß
transparent

3410Eco
Farblos
transparent

3413Eco
Birke
transparent

3417Eco
Silbergrau
transparent

3418Eco
Birnbaum
transparent

3422Eco
Kastanie
transparent

3428Eco
Teak
transparent

3438Eco
Mahagoni
transparent

3458Eco
Eiche
transparent

3474Eco
Basaltgrau
transparent

3477Eco
Graphit
transparent

3479Eco
Antikgrau
transparent

3481Eco
Nussbaum
transparent

3485Eco
Palisander
transparent

3490Eco
Ebenholz
transparent



Ein Lack für Alles – das Ecoline^{Plus} System

das Plus für Ihren perfekten Boden

Multi Top: ein Lack und viele Möglichkeiten

Der Grundlack für extrem hohe Beanspruchung im privaten Bereich. Auch ohne Grundierung einsetzbar. Selbstverständlich ist der Ecoline MultiTop Lack auch ohne Zusätze als 1K Variante nutzbar. Passendes Werkzeug wie die Aqua-Rolle, etc. finden Sie auf Seite 26.



Ecoline MultiTop

Gebinde	Art.-Nr.
4,55 L	(Art.-Nr.) 618



lösemittelarm: VOC < 10 %

DIBt Zulassung Z-157.10-162*

1 L = ca. 9 m² (1 Auftrag)

9980Eco
Ultramatt
farblos

9985Eco
Matt
farblos

9990Eco
Seidenmatt
farblos

9995Eco
Glänzend
farblos

* Die DIBt-Zulassung gilt auch in Verbindung mit jedem Ecoline MultiTop Zusatz.

**Die Anwendung?
Unverändert!**

Zusatz zum Lack geben und schütteln! Und schon ist die Beschichtung einsatzbereit.



Alle möglichen Kombinationen auf einen Blick:

	Härter 2K	UV Schutz	Extra Weiß	„R10“	Extra Schwarz	„Slow Down“	Pur
MultiTop	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Härter 2K		✓	✓	✓	✓	✓	✓
UV Schutz	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Extra Weiß	✓	✓		✓		✓	
„R10“	✓	✓	✓		✓	✓	✓
„Slow Down“	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Extra Schwarz	✓	✓		✓		✓	
Pur	✓	✓		✓		✓	

Das Ecoline MultiTop^{Plus} System

7 Erweiterungen für unendlich viele Varianten



Härter 2K (9908Eco)

Mit dem Härter-Zusatz im Ecoline MultiTop trocknet der Lack insbesondere unter schwierigen Bedingungen wie z.B. hoher Luftfeuchtigkeit schneller. Generell sind die behandelten Oberflächen früher belastbar und abriebfester.

Video



UV Schutz (9914Eco)

Vermindert deutlich die natürlichen Farbveränderungen des Holzes.

Information



Information



Extra Weiß (9915Eco)

Für einen extra weißen Fußboden empfehlen wir die Kombination mit Ecoline Öl-Grundierung 3408Eco.



Anti-Slip „R10“ (9916Eco)

Mit dem Anti-Slip Zusatz im Ecoline MultiTop wird eine häufig gestellte Objktanforderung erfüllt. Besonders geeignet für spezielle Oberflächen wie Treppenstufen, Podeste oder in Objekten, wie z.B. Altersheimen.

Information



Information



Verzögerer „Slow Down“ (9919Eco)

Verlängert die Verarbeitungsfähigkeit des Lackes. Besonders geeignet bei kritischen Baustellenbedingungen mit höheren Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit.



Extra Schwarz (9918Eco)

Es wird eine schwarze Oberfläche mit außergewöhnlichem Effekt erzielt, die nach wie vor die Struktur des Holzes und Verlegeart erkennen lässt.

Information



Information



Pur (9933Eco)

Zur Herstellung einer perfekt geschützten Holzoberfläche, die wie unbehandelt aussieht.

Spezial-Lösungen

Sonderprodukte zur Abrundung unseres Lacksystems



löse-
mittel-
frei



DIBt Zulassung Z-157.10-162

1 L = ca. 15 m² (1 Auftrag)



Ecoline Roll-Grundierung „Speed“

Gebinde	Art.-Nr.
5 L	9912Eco 610

Ecoline Roll-Grundierung „Speed“ ist ein speziell für Holz, Bambus und alle üblichen Holzarten entwickeltes Produkt.

Die Grundierung ist wohngesund, atmungsaktiv und entspricht den VOC Richtlinien 2010. Sie ist leicht zu verarbeiten und **schon nach 60 Minuten überlackierbar**.

Mit anfeuernder Wirkung.





löse-
mittel-
frei

Information



Ecoline Holz Kitt-Lösung - Farblos

Gebinde	Art.-Nr.
5 L	0970 002Eco 610

SAICOS Holz Kitt-Lösung auf Wasserbasis zur einfachen Herstellung von Fugen Kitt aus Schleifstaub.

Es zeichnet sich durch eine besonders schnelle Trocknung und sehr gute Schleifbarkeit aus.

Für alle SAICOS Fußboden-Grundierungen und Fußboden-Beschichtungen geeignet, sowie alle gängigen Holzarten, die trocken und unbeschichtet sind.

Auftragsmenge: 80 - 100 g/m².

1 L = ca. 12 m²



Innenbereich



Auftrag mit



Trockenzeit



transparent



Ergiebigkeit



lösemittelfrei



Unsere Alternative zu biozidem Holzschutz

besonders empfohlen für Holz in Feuchträumen



Information



Holz-Imprägnierung biozidfrei

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	9000 100
0,75 L	9000 300
2,5 L	9000 500
10 L	9000 700
25 L	9000 800

SAICOS Holz-Imprägnierung biozidfrei wirkt gänzlich ohne organische Biozide und ist daher besonders unbedenklich.

Sie schützt vorbeugend, auf natürliche Weise, gegen Feuchtigkeitsschäden, dringt tief in das Holz ein und hält es elastisch. Die Atmungsfähigkeit bleibt erhalten – Feuchtigkeit kann entweichen. Besonders empfohlen für die Behandlung von bläueanfälligen Hölzern in Feuchträumen wie Bad oder Küche. Die Alternative zu biozid- oder fungizidhaltigen Holzschutzmitteln.

Dies ist kein Alleinanstrich: der Endanstrich ist innerhalb von einer Woche erforderlich. Wir empfehlen hier SAICOS Colorwachs oder SAICOS Premium Hartwachsöl.

Schutz vor Feuchtigkeit

1 L = ca. 8 m² (1 Auftrag)



Innenbereich



Auftrag mit



natürliche Öle



umweltfreundlich

Für spezielle Herausforderungen

Sonderbehandlung für Exoten

mit unserem besonders tief eindringenden Grundieröl



▶ Video



Grundieröl Extra Dünn

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	(Art.-Nr.) 100
0,75 L	(Art.-Nr.) 300
2,5 L	(Art.-Nr.) 500
10 L	(Art.-Nr.) 700
25 L	(Art.-Nr.) 800

SAICOS Grundieröl Extra Dünn ist eine besonders leicht und tief eindringende, offenporige Spezial-Grundierung, die wir als 1. Anstrich für Exoten- und Harthölzer empfehlen.

Mit SAICOS Grundieröl Extra Dünn und SAICOS Premium Hartwachsöl behandelte Fußböden werden schmutz- und wasserabweisend und äußerst widerstandsfähig. Feuchtigkeit kann dem offenporigen Anstrich nichts anhaben.

Zur Endbeschichtung empfehlen wir:
SAICOS Premium Hartwachsöl

speziell für Exotenhölzer

DIBt Zulassung Z-157.10-4

1 L = 17 m² (1 Auftrag)



Innenbereich



Auftrag mit



natürliche Öle

3001

Farblos
transparent

3008

Schwarz
transparent



Wasserbasierte 2K PU-Versiegelung

zur Sanierung & Neubeschichtung von PVC, Linoleum & Design-Belägen



▶ Video



2K PU Elastic

Gebinde

4,55 L

Art.-Nr.

9600 618

Wasserbasierter 2K PU-Polymer-Siegel auf Polyurethanbasis zur Sanierung des Oberflächenschutzes und zur Erstbeschichtung von PVC, Linoleum und Design-Belägen.

Die strapazierfähige Versiegelung zeichnet sich durch eine sehr gute Haftung und extrem hohe Elastizität aus. Sie ist besonders belastbar und abriebfest und bietet zudem eine wesentlich größere Beständigkeit gegen haushaltsübliche Desinfektionsmittel.

Durch den hervorragenden Verlauf ist SAICOS 2K PU Elastic anwendungssicher im Auftrag. Der hohe Festkörpergehalt reduziert die Schmutz-anhaftung und vermindert den Pflegeaufwand erheblich.

Nur in Kombination mit dem Härter 2K (9608) einsetzbar. Dieser muss separat mitbestellt werden.

Sanierung statt Austausch

DIN 68861 – Teil 1

DIBt Zulassung Z-157.20-208*

1 L = 10 m² (1 Auftrag)

* Die DIBt-Zulassung gilt auch in Verbindung mit jedem der 3 Zusätze.



9600
Matt
farblos





Information



Härter 2K (9608)

Durch Zugabe des Härter 2K trocknet die Oberfläche insbesondere unter schwierigen Bedingungen wie z. B. hoher Luftfeuchtigkeit schneller.

Der 2K PU Elastic (9600) muss immer in Kombination mit Härter 2K eingesetzt werden.

Anti-Slip R10 (9616)

Mit dem Zusatz Anti-Slip R10 im SAICOS 2K PU Elastic wird eine häufig gestellte Objektanforderung erfüllt. Besonders geeignet für spezielle Oberflächen wie Treppenstufen, Podeste, Objekte oder Flächen mit erhöhter Rutschhemmung.

Information



Information



Verzögerer (9619)

Verlängert die Verarbeitungsfähigkeit der Versiegelung. Besonders geeignet bei kritischen Baustellenbedingungen mit höheren Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit.

Alle möglichen Kombinationen auf einen Blick:

	2K PU Elastic	Anti-Slip R10	Verzögerer
Härter 2K	✓	✓	✓
Anti-Slip R10	✓		✓
Verzögerer	✓	✓	

Grundreiniger Konzentrat

Gebinde	Art.-Nr.
1 L	8124 409

SAICOS Grundreiniger für Design-Belag, PVC & Linoleum ist ein konzentrierter Intensivreiniger für alle wasserbeständigen, alkaliempfindlichen Bodenbeläge, besonders für PVC, Linoleum & Design-Beläge. Auch für Natur- und Kunststein, Kalkstein, Ton, Klinker und Kautschuk geeignet. Entfernt auch stärkste Schmutzfilme.

SAICOS Grundreiniger für Design-Belag, PVC & Linoleum ist durch seine sehr kurze Einwirkzeit extrem zeitsparend.

Dergelöste Schmutz ist leicht von der Oberfläche zu entfernen.

Auch für Reinigungsmaschinen geeignet.

Wir empfehlen die Verwendung eines grünen Pads (0950 599).



Information



für alle wasserbeständigen, alkaliempfindlichen Bodenbeläge

sehr kurze Einwirkzeit

Neues Leben für geliebte Möbelstücke

und farbige Akzente für Wandflächen und Fußböden



Ohne
Abschleifen
renovierbar



▶ Video



Colorwachs

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	(Art.-Nr.) 100
0,375 L	(Art.-Nr.) 200
0,75 L	(Art.-Nr.) 300
2,5 L	(Art.-Nr.) 500

Die im SAICOS Colorwachs verwendeten natürlichen Öle dringen besonders tief in das Holz ein und halten es elastisch. Natürliche Wachse schützen die Oberfläche und sorgen für hohe Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit. Besonders empfohlen für Kinderspielzeug und alle beliebigen Gegenstände aus Holz.

Ideal zum Restaurieren alter Möbelstücke: verleiht Oberflächen neues Leben und macht sie unempfindlich und pflegeleicht.

SAICOS Colorwachs eignet sich auch hervorragend zur Gestaltung farbiger Wandflächen aus Holz, Bambus und Kork. Auf stark strapazierten Holzflächen, wie z.B. Fußböden, empfehlen wir zur Endbeschichtung SAICOS Premium Hartwachsöl.

DIN EN 53160

DIBt Zulassung Z-157.10-4

1 L = ca. 21 m² (1 Auftrag)*



3009
Weiß
transparent

3010
Farblos
transparent

3013
Birke
transparent

3017
Silbergrau
transparent

3018
Birnbaum
transparent

3028
Teak
transparent

3032
Kirschbaum
transparent

3058
Eiche
transparent

3081
Nussbaum
transparent

3085
Palisander
transparent

3090
Ebenholz
transparent

3012
Zitronengelb
deckend

3034
Himbeer
deckend

3033
Rosa
deckend

3051
Vintage-Blau
deckend

4009
Weiß
deckend

4019
Schwarz
deckend

*Deckend:
1 Liter = ca. 12 m² (2 Aufträge)

Innenholz-Anstriche

mit dem besonderen „Extra“

UV-Schutzlasur Innen

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	(Art.-Nr.) 101
0,75 L	(Art.-Nr.) 301
2,5 L	(Art.-Nr.) 501

Transparenter Holzanstrich für Innenhölzer, die „unbehandelt“ erscheinen, aber trotzdem einen hervorragenden Schutz gegen Vergilbung sowie zeitgleich eine gepflegte, schmutzresistente Oberfläche erhalten sollen.

Nur mit *gleichem Anstrich überstreichbar*.

7701 Farblos transparent	7704 Weiß transparent
---------------------------------------	------------------------------------

Arbeitsplattenöl

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	(Art.-Nr.) 100
0,5 L	(Art.-Nr.) 403

SAICOS Arbeitsplattenöl ist eine spezielle Ölsorte, die nach neuesten Erkenntnissen entwickelt wurde, um eine dauerhafte, strapazierfähige natürliche Oberfläche mit einer schnellen Trocknung zu bieten. Das Öl dringt tief in das Holz ein und schützt von innen, wobei die Elastizität des Holzes erhalten bleibt. Natürliche Wachse schützen die Oberfläche und sorgen für eine hohe Haltbarkeit.

3354 Frost farblos matt	3355 Matt farblos
--------------------------------------	--------------------------------



Information



verzögert Vergilbung

1 L = ca. 9 m² (2 Aufträge)



Lebensmittelecht
EN 1186

Information



Einfaches Ausgießen

1 L = ca. 14 m² (3 Aufträge)

Lebensmittelecht nach EN 1186



Reinigung, Pflege & Zubehör

spielend einfach richtig pflegen



Information



wasserabweisend

0,3 L = ca. 4-7 m² (1 Auftrag)



Innenbereich



natürliche Öle



Auftrag mit



Trockenzzeit 4-6^h



Ergiebigkeit 4-7 m²



pflegeleicht



umweltfreundlich

Möbel-Öl – Farblos

Gebinde	Art.-Nr.
0,3 L	3311 180
Präsentationsbox (20 Flaschen)	
0,3 L	3399

SAICOS Möbel-Öl wurde speziell zur Behandlung von Möbeloberflächen, Tisch- und Küchenarbeitsplatten, Türen und anderen Holzgegenständen (z.B. Holzspielzeug) im Innenbereich entwickelt. Es ist einfach aufzutragen, sehr widerstandsfähig, wasserabweisend und schmutzunempfindlich.

SAICOS Möbel-Öl verbindet sich dauerhaft mit dem Holz – deshalb auch kein Abschleifen bei eventueller Renovierung. Es bewahrt die natürliche Schönheit, auch nach jahrelangem Gebrauch.

3311
Farblos
transparent

Das Easy Paint Set

das perfekte Komplettsset für Ihren Anstrich



7-teiliges Komplettsset

Easy Paint Set

Produkt	Art.-Nr.
7-teiliges Set	0950 555

1 Set besteht aus:

- 1 x SAICOS Farbwanne „Klein“
- 3 x Wanneneinleger
- 1 x SAICOS Flächenstreicher (60 mm breit)
- 1 x SAICOS Universalrolle „Klein“ (100 mm breit)
- 1 x Bügel für Rollen (100 mm)



Alles für den perfekten Auftrag

vom Flächenstreicher bis zur Fußbodenstreichbürste



Bügel für Rollen



Größe	Art.-Nr.
100 mm	0950 019
250 mm	0950 020

Universalrolle „Klein“



2 Rollen im Set.

Größe	Art.-Nr.
100 mm	0950 007

Fußbodenstreichbürste



Größe	Art.-Nr.
150 mm	0950 150
220 mm	0950 220

Rollen, 250 mm



Produkt	Art.-Nr.
Aqua-Rolle	0950 008
Öl/Wachs-Rolle	0950 013

Schleifvliesmatte

Renovierungspad Marone, 410 mm, Korn 280

Farbe	Art.-Nr.
Marone	0950 727

Super Pad (16" / 406 mm)

Farbe	Art.-Nr.
Weiß	0950 575
Grün	0950 599
Schwarz	0950 623
Beige	0950 583

Durchdachte & erprobte Werkzeuge

damit Ihnen die Arbeit leicht von der Hand geht

Pinselreiniger benzolfrei

Gebinde	Art.-Nr.
1 L	5100 404
10 L	5100 715

Reinigt Arbeitsgeräte nach der Verwendung mit SAICOS Holzanstrichen auf Öl- / Wachsbasis. Entfernt auch Harz.

besonders geruchsarm

gründlich & schonend



Information



Edelstahl Doppelfederspachtel



Größe	Art.-Nr.
270 mm	0950 027

Flächenstreicher für Öl- & Wassersysteme



Größe	Art.-Nr.
30 mm	0950 030
50 mm	0950 050
60 mm	0950 060
100 mm	0950 100

Teleskop-Stiel mit Klickverbindung

Hochwertig verarbeiteter, dickwandiger Teleskopstiel aus geriffeltem Aluminium mit ergonomisch geformtem Handstück. Die angebrachte Klickverbindung ermöglicht eine sichere Verbindung zu allen benötigten Aufsätzen.



Größe	Art.-Nr.
110 - 220 cm	0950 231

Farbwanne „Klein“ (15 x 30 cm)



Farbwanne „Klein“ zur Anwendung mit dem SAICOS Flächenstreicher und der Universalrolle „Klein“. Wanneneinleger im 5er Set separat bestellbar.

Produkt	Art.-Nr.
Farbwanne	0950 227
5x Einleger	0950 228

Farbwanne „Groß“ (31 x 35 cm)



Farbwanne „Groß“ zur Anwendung mit den SAICOS Rollen und SAICOS Flächenstreichern. Wanneneinleger im 5er Set separat bestellbar.

Produkt	Art.-Nr.
Farbwanne	0950 229
5x Einleger	0950 230



*Pflegeanweisung
geölte Holzböden*



*Pflegeanweisung
lackierte Holzböden*

Reinigung & Pflege für alle Oberflächen

lösemittelfrei, perfekt für Holz- und Designboden, Laminat, Fliesen ...



löse-
mittel-
frei

▶ Video



Ecoline Wischpflege Konzentrat für alle Oberflächen

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	8101Eco 101
1 L	8101Eco 409
5 L	8101Eco 610
10 L	8101Eco 710

Zur lösemittelfreien Feuchtreinigung von **allen** Holz- und Korkfußböden und **allen** anderen wischbaren Böden.

Bestehend aus pflanzlichen Seifen und natürlichen Pflegezusätzen reinigt es schonend und gründlich, streifen- und schlierenfrei.

Ecoline Wischpflege schützt vor Wiederverschmutzung und ist besonders hautverträglich.

Sehr gut geeignet für Laminatböden.

Wir empfehlen die Anwendung mit dem Ecoline Wischpflege-Set (8108Eco).

1 Liter = ca. 700 m²



Reinigung & Pflege für alle Oberflächen

lösemittelfrei, perfekt für Holz- und Designboden, Laminat, Fliesen ...



Konzentrat & Spray

Ecoline Magic Cleaner für alle Oberflächen

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	8125Eco 101
1 L	8125Eco 409
5 L	8125Eco 610
10 L	8125Eco 710
Spray (gebrauchsfertig)	
1 L	8126Eco 417

Bevor Sie unansehnlich gewordene Flächen mühsam abschleifen: *Ecoline Magic Cleaner* – die perfekte lösemittelfreie Alternative!

Zur Intensivreinigung **aller Holzoberflächen** sowie aller anderen Oberflächen wie PVC, Linoleum und Fliesen geeignet. Entfernt Nikotinbelag, Fett- und Schmutzfilme z. B. in Bad und Küche. Für Reinigungsmaschinen geeignet.

1 Liter reicht für ca. 10 Liter Wasser.

Wir empfehlen die Anwendung mit dem *Ecoline Wischpflege-Set (8108Eco)*.



vorher



nachher

Pflege für geölte Oberflächen

spielend einfach richtig pflegen



regenerierende Pflege

1 Liter = ca. 100 m²



1 Liter = ca. 200 m²



Pflegewachs

Gebinde	Art.-Nr.
0,3 L	8100 180
1 L	(Art.-Nr.) 404
10 L	(Art.-Nr.) 715

SAICOS Pflegewachs, das flüssige Holz-Reinigungs- und Pflegemittel auf natürlicher Basis. Speziell für Holz- und Korkfußböden mit **geölter Oberfläche**, sowie für Möbel (Arbeits- und Tischplatten) und andere Holzflächen.

Zur Auffrischung und Pflege stark beanspruchter Holz- und Korkflächen. Entfernt problemlos hartnäckige Flecken, Wasserränder, Spuren von Gummisohlen etc.. Regelmäßige Pflege schützt die Oberfläche, regeneriert und frischt auf.

Wir empfehlen die Anwendung mit dem SAICOS Teleskop-Wischwiesel (8189).

8100 Farblos transparent	8111 Weiß transparent
---------------------------------------	------------------------------------

Ecoline Pflegewachs

Gebinde	Art.-Nr.
1 L	(Art.-Nr.) 409
10 L	(Art.-Nr.) 710
Spray (gebrauchsfertig)	
1 L	8129Eco 417

Ecoline Pflegewachs, das flüssige und **lösemittel-freie** Holz-Reinigungs- und Pflegemittel auf natürlicher Basis. Speziell für Holz- und Korkfußböden mit **geölter Oberfläche**, sowie für Möbel (Arbeits- und Tischplatten) und andere Holzflächen.

Zur Auffrischung und Pflege stark beanspruchter Holz- und Korkflächen. Regelmäßige Pflege schützt die Oberfläche, regeneriert und frischt auf.

Wir empfehlen die Anwendung mit dem SAICOS Wischpflege-Set (8108Eco).

Pflegewachs / Pflegewachs Spray

8119Eco / 8129Eco Farblos transparent	8111Eco Weiß transparent
--	---------------------------------------

Rundum-Sorglos-Sets für geölte Oberflächen

Reinigung oder Reinigung & Pflege – Sie haben die Wahl



▶ Video



Fußboden Pflegeset für geölte Oberflächen

Produkt	Art.-Nr.
Set	8310Eco

Wir haben alles was Sie zur **Pflege** Ihres Holzbodens benötigen in einem praktischen Set zusammengepackt:

1. Reinigung:

Ecoline Wischpflege: Zur lösemittelfreien Feuchtreinigung von **allen** Holz- und Korkfußböden und **allen** anderen wischbaren Böden.
1 Liter Konzentrat

2. Pflege und Schutz:

Ecoline Pflegewachs: Zur Auffrischung und Pflege stark beanspruchter Holz- und Korkflächen.
1 Liter farblos

Nützliches Zubehör:

Auftragstücher, Gebrauchsanweisung

Komplettsset inkl. Tücher



▶ Video



Fußboden Reinigungs- & Pflegeset für geölte Oberflächen

Produkt	Art.-Nr.
Set	8311Eco

Wir haben alles, was Sie zur **Reinigung und Pflege** Ihres Holzbodens benötigen in einem praktischen Set zusammengepackt:

1. Reinigung:

Ecoline Magic Cleaner: Zur Intensivreinigung **aller** Holzoberflächen sowie **aller** anderen Oberflächen geeignet.
1 Liter Konzentrat

2. Pflege und Schutz:

Ecoline Pflegewachs: Zur Auffrischung und Pflege stark beanspruchter Holz- und Korkflächen. 1 Liter farblos

Nützliches Zubehör:

Auftragstücher, Gebrauchsanweisung

Komplettsset inkl. Tücher



Profi-Pflege für geölte Oberflächen

Erstpflege und Renovierung



Information



Parkettauffrischung

1 Liter = ca. 100 m²



Information



Erst- und Weiterbeschichtung

1 Liter = ca. 100 m²



Wischpflege-Öl für geöltes / gewachstes Parkett

Gebinde	Art.-Nr.
1 L	(Art.-Nr.) 404

Speziell für geöltes bzw. gewachstes Parkett.

Die Menge einer Verschlusskappe (für ca. 1 m²) auf den vom Staub gesäuberten Boden geben und mit dem SAICOS Teleskop-Wischwiesel verreiben und trocknen lassen.

Anwendungsintervall:
jährlich (Objektbereich) oder nach Bedarf

Wir empfehlen die Anwendung mit dem SAICOS Teleskop-Wischwiesel (8189).

8145
Seidenmatt
farblos

8145M
Matt
farblos

8144
Weiß
transparent seidenmatt



Profi-Pflege-Öl für vorgeölte Oberflächen

Gebinde	Art.-Nr.
1 L	(Art.-Nr.) 404

Zur Endbeschichtung von vorgeöhlten Holzfußböden aus Hart- und Weichhölzern, Parkett, Dielen, Holzpflaster und Industrieparkett.

Das SAICOS Profi-Pflege-Öl auf den Boden geben und mit Doppelspachtel gleichmäßig aufspachteln. Innerhalb von 30 Minuten die gespachtelte Fläche mit einer Einscheibenmaschine und weißem oder beige Pad wolkenfrei egalisieren.

Anwendungsintervall:
jährlich (Objektbereich) oder nach Bedarf

8139S
Seidenmatt
farblos

8139M
Matt
farblos

8139W
Weiß
transparent seidenmatt





*Wirkt besonders
intensiv*

Entfernt Wasser- und Reaktionsflecken

hochwirksames Spezialprodukt



NEU

Information



Fleckenentferner

Gebinde

0,5 L

Art.-Nr.

8158 217

SAICOS Fleckenentferner ist ein hochwirksames Spezialprodukt zum Entfernen von Wasser- sowie Reaktionsflecken (z.B. Oxidation) auf geölten Oberflächen aus Eiche. Die gelartige Textur ermöglicht einen unkomplizierten Auftrag und wirkt besonders intensiv.

speziell für Eiche

0,5 L = ca. 5 m²

Pflege & Renovierung für lackierte Flächen

zur Regeneration und Erneuerung strapazierter Böden



löse-
mittel-
frei

Information



Ecoline MultiTop Lack Polish für lackierte Oberflächen

Gebinde

1 L

Art.-Nr.

(Art.-Nr.) 409

Speziell für lackierte Fußböden.

Zur Renovierung und Erneuerung Ihrer strapazierten Lackoberflächen.

Wir empfehlen die Anwendung mit dem SAICOS Teleskop-Wischwiesel (8189).

8152Eco
Matt
farblos

8153Eco
Seidenmatt
farblos

1 Liter = ca. 100 m²



▶ Video



Ecoline Auffrischer für lackierte Oberflächen

Gebinde

1 L

Art.-Nr.

8106Eco 409

5 L

8106Eco 610

10 L

8106Eco 710

Lösemittelarmes und wohngesundes Konzentrat zur Pflege und Regeneration von lackierten Holz- und Bambusoberflächen.

Es erhält die schöne, klare Optik der versiegelten Oberflächen, regeneriert und frischt auf.

Die so behandelte Fläche wird schmutzabweisend und äußerst strapazierfähig.

Wir empfehlen die Anwendung mit dem Ecoline Wischpflege-Set (8108Eco).

lösemittelarm: VOC < 5%

1 Liter auf 10 Liter Wasser



Teleskop-Wischwiesel

Produkt	Art.-Nr.
Teleskop-Stiel und 1 Tuch	8189
Ersatztücher	
1 Tuch	8190

Ausziehbarer Teleskop-Stiel (1,05 - 1,85 m)
mit Spezialtuch geeignet für:

- SAICOS Pflegewachs (8100 / 8111)
- SAICOS Wischpflege-Öl (8145 / 8145M / 8144)
- Ecoline MultiTop Lack Polish (8152Eco / 8153Eco)

2-teiliges Komplettsset



Ecoline Wischpflege-Set

Produkt	Art.-Nr.
Teleskop-Stiel und 2 Tücher	8108Eco
Ersatztücher	
2er-Set	8188Eco

Ausziehbarer Teleskop-Stiel (0,90 - 1,40 m)
mit 2 Spezialtüchern. Speziell für alle folgen-
den Pflegemittel entwickelt:

- Ecoline Wischpflege (8101Eco)
- Ecoline Magic Cleaner (8125Eco)
- Ecoline Pflegewachs (8119Eco/8111Eco)
- Ecoline Auffrischer (8106Eco)

3-teiliges Komplettsset

Reinigung & Pflege von geölten Holzoberflächen

Regelmäßige Feuchtreinigung

Ecoline Wischpflege Konzentrat
entfernt normale Verunreinigungen
auf allen wischbaren Untergründen
schonend und gründlich



Anwendungsbereiche:

Für alle Holz- und Korkfußböden mit gewachster / geölter Oberfläche sowie alle anderen wischbaren Böden, wie PVC, Linoleum, Keramik, Fliesen ...

Sehr gut geeignet für Laminatböden. Auch für Möbel und alle anderen Innenhölzer mit gewachster oder geölter Oberfläche.

Anwendungsempfehlung:



- » Konzentrat mit Wasser verdünnen
(3 Verschlusskappen auf ca. 5 Liter Wasser).



- » Wir empfehlen die Verwendung des *Ecoline Wischpflege-Sets*.
- » Achten Sie darauf, dass das Wischtuch sorgfältig ausgewrungen wird, um möglichst **nebelfeucht** zu reinigen.



- » Bei Bedarf trocken nachwischen.
- » Zur Entfernung besonders hartnäckiger Flecken, sowie zur gelegentlichen Auffrischung und Pflege von **geölten** Holz- und Korkfußböden, Möbeln und Innenhölzern empfehlen wir unser *Pflegewachs*.



- » Stark strapazierte **geölte** Böden können auch mit *Hartwachsöl* renoviert werden.
- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Reinigung & Pflege von geölten Holzoberflächen

Intensivreinigung



Ecoline Magic Cleaner Konzentrat
*reinigt schnell und intensiv
alle stark verschmutzten, unansehnlich
gewordenen Flächen*

Anwendungsbereiche:

Intensivreinigung aller Holz- und Korkflächen mit gewachster oder geölter Oberfläche. Auch für alle anderen Oberflächen wie PVC, Linoleum, Keramik, Fliesen, Naturstein ...
Einfache Entfernung von Nikotin, Fett- und Schmutzfilmen in Bad und Küche.

Anwendungsempfehlung:



- » Konzentrat **1:10** mit Wasser verdünnen (z.B. 0,5 Liter auf 5 Liter Wasser)
- » Mit Hilfe eines getränkten *Ecoline Wischpflege-Sets*, Wischtuch oder Lappen die Lösung gleichmäßig auf dem Boden verteilen.
- » Nicht auf die Fläche gießen und keine Pfützen auf der Oberfläche stehen lassen.



- » **5 – 20 Minuten** einwirken lassen.
- » Während dieser Zeit getrocknete Stellen nachbehandeln.



- » Gelösten Schmutz mit nebelfeuchtem *Ecoline Wischpflege-Set*, Wischtuch oder Lappen aufnehmen.
- » 2 – 3 x mit klarem Wasser nebelfeucht sauber wischen. Trocken nachwischen.
- » Die Anwendung kann bei Bedarf wiederholt werden.



- » Nicht auf unbehandelten Holz- / Korkflächen anwenden, da eine spätere Beschichtung erschwert werden kann.
- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Auch erhältlich als gebrauchsfertiges Spray.



Reinigung & Pflege von geölten Holzoberflächen

Auffrischende Pflege und Instandhaltung

Pflegewachs
entfernt hartnäckige Flecken,
regeneriert und pflegt stark beanspruchte
Holz- und Korkflächen



Anwendungsbereiche:

Speziell für Holz- und Korkfußböden mit gewachster / geölter Oberfläche, sowie für Möbel (Arbeits- und Tischplatten) und andere Holzflächen.

Anwendungsempfehlung:



- » Die zu behandelnde Fläche mit *Ecoline Wischpflege* reinigen.
- » Pflegewachs vor Gebrauch gut schütteln.



- » Die Menge einer Verschlusskappe (für ca. 1 - 2 m²) auf die Oberfläche geben und mit dem *SAICOS Teleskop-Wischwiesel (SAICOS Pflegewachs)* bzw. *Ecoline Wischpflege-Set (Ecoline Pflegewachs)* gleichmäßig verteilen. Bei kleinere Flächen kann das Material alternativ mit einem Tuch gleichmäßig verrieben werden.



- » Trocknen lassen.
- » Es entstehen keine sichtbaren Ansätze zur unbehandelten Fläche.



- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.



Auch erhältlich als gebrauchsfertiges Spray.

Reinigung & Pflege von geölten Holzoberflächen

Parkettauffrischung



Wischpflege-Öl
pflegt stark beanspruchte
Holz- und Korkflächen

Anwendungsbereiche:

Speziell für Holz- und Korkfußböden mit gewachster / geölter Oberfläche, sowie für Möbel (Arbeits- und Tischplatten) und andere Holzflächen.

Anwendungsempfehlung:



- » Die zu behandelnde Fläche mit *Ecoline Magic Cleaner* reinigen.
- » Falls notwendig mit grünem Pad anschleifen.
- » Schleifstaub mit trockenem Tuch und Staubsauger gründlich entfernen.
- » Die zu pflegende Oberfläche muss trocken und sauber sein.



- » Gebinde vor Gebrauch auf Raumtemperatur akklimatisieren und gut schütteln.



- » Die Menge einer Verschlusskappe (für ca. 1 m²) auf den staubgesäuberten Boden geben
- » Mit dem *SAICOS Teleskop-Wischwiesel* gleichmäßig verreiben und trocknen lassen.
- » Keine Pfützen stehen lassen, um eine unregelmäßige Oberfläche zu vermeiden.



- » Während und nach der Verarbeitung für geöffnete Fenster sorgen um eine gute Luftzirkulation zu erreichen. Oxidative Trocknung – daher gute Belüftung gewährleisten.
- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Reinigung & Pflege von geölten Holzoberflächen

Erst- & Renovierungspflege

Profi-Pflege-Öl
schützt die Oberfläche von Parkettböden
im Wohn- und Objektbereich



Anwendungsbereiche:

Für vorgeölte Holzfußböden aus Hart- und Weichhölzern, Parkett, Dielen, Holzpflaster und Industrieparkett. Auf allen üblichen europäischen Holzarten, Exotenhölzern und Räuchereiche geeignet.

Anwendungsempfehlung – Reparatur & Renovierung:



- » Falls notwendig mit grünem Pad anschleifen.
- » Schleifstaub mit trockenem Tuch und Staubsauger gründlich entfernen.
- » Die zu pflegende Oberfläche muss trocken und sauber sein.



- » Vor Gebrauch das SAICOS Profi-Pflege-Öl gut schütteln, nicht verdünnen.



- » Material mit einer Einscheibenmaschine sowie weißem Pad gleichmäßig und dünn aufbringen. Bei kleinen Flächen kann das Material alternativ mit einem Tuch gleichmäßig und dünn aufgetragen werden.



- » Bei der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen.
- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Reinigung & Pflege von geölten Holzoberflächen

Reparatur & Renovierung der Beschichtung



Premium Hartwachsöl
stellt die *Originaleigenschaften*
der geölten Holzoberfläche wieder her

Anwendungsbereiche:

Alle Arten von Holz-Fußböden im Innenbereich: Parkett, Massivholzböden, Stäbchenparkett, Furnierböden... **Alle Arten von Kork-Fußböden:** Korkparkett, Korkfliesen ... **Auch für andere stark beanspruchte Holzflächen:** Küchenarbeitsplatten, Tischplatten, Möbel und anderes Innenholz – auch für Kinderspielzeug und sonstige Gegenstände aus Holz.
Sehr gut für die Verwendung in Bad oder Küche geeignet.

Anwendungsempfehlung – Reparatur & Renovierung:



- » Die zu behandelnde Fläche mit *Ecoline Magic Cleaner* reinigen.



- » Die Oberfläche muss trocken und sauber sein.
- » Falls notwendig mit *grünem Pad* anschleifen.
- » Schleifstaub mit trockenem Tuch und Staubsauger gründlich entfernen.



- » Gut umrühren – nicht verdünnen.
- » Mit einem weißen Pad oder einem Lappen 1 – 2 x gleichmäßig und dünn aufbringen.



- » Während und nach der Verarbeitung für geöffnete Fenster sorgen um eine gute Luftzirkulation zu erreichen. Oxidative Trocknung – daher gute Belüftung gewährleisten.
- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Reinigung & Pflege von lackierten Holzoberflächen

Regelmäßige Feuchtreinigung

Ecoline Wischpflege Konzentrat
entfernt normale Verunreinigungen
auf allen wischbaren Untergründen
schonend und gründlich



Anwendungsbereiche:

Für alle Holz- und Korkfußböden mit lackierter Oberfläche sowie alle anderen wischbaren Böden, wie PVC, Linoleum, Keramik, Fliesen ...

Sehr gut geeignet für Laminatböden. Auch für Möbel und alle anderen Innenhölzer mit lackierter Oberfläche.

Anwendungsempfehlung:



- » Konzentrat mit Wasser verdünnen
(3 Verschlusskappen auf ca. 5 Liter Wasser).



- » Wir empfehlen die Verwendung des *Ecoline Wischpflege-Sets*.
- » Achten Sie darauf, dass das Wischtuch sorgfältig ausgewrungen wird um möglichst **nebelfeucht** zu reinigen.



- » Bei Bedarf trocken nachwischen.



- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Reinigung & Pflege von lackierten Holzoberflächen

Intensivreinigung



Ecoline Magic Cleaner Konzentrat
reinigt schnell und intensiv
alle stark verschmutzten, unansehnlich
gewordenen Flächen

Anwendungsbereiche:

Intensivreinigung aller Holz- und Korkflächen mit lackierter Oberfläche. Auch für alle anderen Oberflächen wie PVC, Linoleum, Keramik, Fliesen, Naturstein ...
Einfache Entfernung von Nikotin, Fett- und Schmutzfilmen in Bad und Küche.

Anwendungsempfehlung:



- » Konzentrat **1:10** mit Wasser verdünnen (z.B. 0,5 Liter auf 5 Liter Wasser)
- » Mit Hilfe eines getränkten *Ecoline Wischpflege-Sets*, Wischtuch oder Lappen die Lösung gleichmäßig auf dem Boden verteilen.
- » Nicht auf die Fläche gießen und keine Pfützen auf der Oberfläche stehen lassen.



- » **5 - 20 Minuten** einwirken lassen.
- » Während dieser Zeit getrocknete Stellen nachbehandeln.



- » Gelösten Schmutz mit nebelfeuchtem *Ecoline Wischpflege-Set*, Wischtuch oder Lappen aufnehmen.
- » 2-3 x mit klarem Wasser nebelfeucht sauber wischen. Trocken nachwischen.
- » Die Anwendung kann bei Bedarf wiederholt werden.



- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.



Auch erhältlich als gebrauchsfertiges Spray.

Reinigung & Pflege von lackierten Holzoberflächen

Auffrischende Pflege und Instandhaltung

Ecoline Auffrischer Konzentrat
pflegt und regeneriert
mit SAICOS versiegelte Oberflächen



Anwendungsbereiche:

Besonders für lackierte Fußbodenoberflächen aus Holz und Bambus. Auch für Möbel und andere Innenhölzer geeignet (lackierte Oberflächen).

Anwendungsempfehlung:



» Die verschmutzte Fläche mit *Ecoline Wischpflege* reinigen.



» *Ecoline Auffrischer Konzentrat* im Verhältnis **1:10** mit Wasser mischen
(z. B. 0,5 Liter *Ecoline Auffrischer* auf 5 Liter Wasser)



» Mit einem Wischer (*Ecoline Wischpflege-Set*) gleichmäßig und nebelfeucht auf der Oberfläche verteilen.



» Trocknen lassen.
» Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Reinigung & Pflege von lackierten Holzoberflächen

Renovierung
und Erneuerung



Ecoline MultiTop Lack Polish
pflegt stark beanspruchte
lackierte Böden

Anwendungsbereiche:

Besonders für *Ecoline*-versiegelte Fußboden-Oberflächen aus Holz und Bambus. Auch für Möbel und andere Innenhölzer geeignet (lackierte Oberflächen).

Anwendungsempfehlung:



» Vor Gebrauch gut schütteln.

» Falls noch Restschmutz vorhanden ist, mit *Ecoline Wischpflege* reinigen oder bei starken Verschmutzungen / verschlissenen Pflegeschichten mit *Ecoline Magic Cleaner* grundreinigen.

» Falls notwendig mit grünem Pad anschleifen. Schleifstaub mit trockenem Tuch und Staubsauger gründlich entfernen.



» Auf dem gereinigten und trockenen Boden die *MultiTop Lack Polish* unverdünnt mit dem *SAICOS Teleskop-Wischwiesel* gleichmäßig satt auftragen (nicht maschinell verarbeiten).

» Zu sparsamer Auftrag verhindert das gleichmäßige Verlaufen. Pfützen, Spritzer und Tropfen vermeiden.

» Gleichmäßig verteilen - nicht polieren.

» Große Flächen abschnittsweise bearbeiten. Zwischen den Abschnitten darf es noch nicht angetrocknet sein.

» Den Wischvorgang in Richtung der Holzmaserung beenden.



» Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Reinigung & Pflege von Laminat, Vinyl und Designböden

Regelmäßige Feuchtreinigung

Ecoline Wischpflege Konzentrat
entfernt normale Verunreinigungen
auf allen wischbaren Untergründen
schonend und gründlich



Anwendungsbereiche:

Sehr gut geeignet für die regelmäßige Reinigung von Laminat-, Vinyl- sowie Designböden. Auch für alle anderen wischbaren Oberflächen wie PVC, Linoleum, Keramik, Fliesen ...

Anwendungsempfehlung:



- » Konzentrat mit Wasser verdünnen
(3 Verschlusskappen auf ca. 5 Liter Wasser).



- » Wir empfehlen die Verwendung des *Ecoline Wischpflege-Sets*.
- » Achten Sie darauf, dass das Wischtuch sorgfältig ausgewrungen wird um möglichst **nebelfeucht** zu reinigen.



- » Bei Bedarf trocken nachwischen.



- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Reinigung & Pflege von Laminat, Vinyl und Designböden

Intensivreinigung



Ecoline Magic Cleaner Konzentrat
*reinigt schnell und intensiv
alle stark verschmutzten, unansehnlich
gewordenen Flächen*

Anwendungsbereiche:

Intensivreinigung von Laminat-, Vinyl- sowie Designböden. Auch für andere Obeflächen wie PVC, Linoleum, Keramik, Fliesen, Naturstein. Einfache Entfernung von Nikotin, Fett- und Schmutzfilmen in Bad und Küche.

Anwendungsempfehlung:



- » Konzentrat **1:10** mit Wasser verdünnen (z.B. 0,5 Liter auf 5 Liter Wasser)
- » Mit Hilfe eines getränkten *Ecoline Wischpflege-Sets*, Wischtuch oder Lappen die Lösung gleichmäßig auf dem Boden verteilen.
- » Nicht auf die Fläche gießen und keine Pfützen auf der Oberfläche stehen lassen.



- » **5 - 20 Minuten** einwirken lassen.
- » Während dieser Zeit getrocknete Stellen nachbehandeln.



- » Gelösten Schmutz mit nebelfeuchtem *Ecoline Wischpflege-Set*, Wischtuch oder Lappen aufnehmen.
- » 2 - 3 x mit klarem Wasser nebelfeucht sauber wischen. Trocken nachwischen.
- » Die Anwendung kann bei Bedarf wiederholt werden.



- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.



Auch erhältlich als gebrauchsfertiges Spray.

Alle Pflegeprodukte auf einen Blick

für jeden Boden die passende Lösung



Ecoline Wischpflege

Ecoline
Magic Cleaner

Ecoline Pflegewachs

lösemittelfrei /
lösemittelarm



Beschichtung	alle	alle	Öl
Holz- und Bambusfußböden	✓	✓	✓
Tisch- und Arbeitsflächen	✓	✓	✓
Möbel	✓	✓	✓
Decken- und Wandverkleidungen	✓	✓	
Kinderspielgeräte	✓	✓	
Laminat, PVC, Sonstiges	✓	✓	
Produktart	Konzentrat	Konzentrat und gebrauchsfertiges Spray	gebrauchsfertig
Erhältliche Gebindegrößen	1 L 5 L 10 L	1 L 5 L 10 L	1 L 10 L
Mischverhältnis vom Konzentrat mit Wasser / Auftragsmenge	3 Kappen auf 5 L	1 : 10	1 Kappe für ca. 1-2 m ²
Anwendungsintervall im Privatbereich	monatlich (oder nach Bedarf)	jährlich (oder nach Bedarf)	2x im Jahr (oder nach Bedarf)
Anwendungsintervall im Objektbereich	wöchentlich (oder nach Bedarf)	2x im Jahr (oder nach Bedarf)	monatlich (oder nach Bedarf)
Auftrag mit			
Ergiebigkeit (m² pro 1 Liter)	ca. 700 m ²	ca. 100-150 m ²	ca. 200 m ²



Pfliegewachs

Profi
Pflege-Öl

Wischpflege-Öl

Ecoline
Auffrischer

Ecoline
MultiTop
Lack Polish



Öl

Öl

Öl

Lack

Lack

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

gebrauchsfertig

gebrauchsfertig

gebrauchsfertig

Konzentrat

gebrauchsfertig

0,3 L
1 L
10 L

1 L

1 L

1 L
5 L
10 L

1 L

1 Kappe
für
ca. 1 m²

1 Liter
reicht für
ca. 100 m²

1 Liter
reicht für
ca. 100 m²

0,5 L
auf 5 L

1 Liter
reicht für
ca. 100 m²

2x im Jahr
(oder nach
Bedarf)

jährlich
(oder nach
Bedarf)

jährlich
(oder nach
Bedarf)

2x im Jahr
(oder nach
Bedarf)

jährlich
(oder nach
Bedarf)

monatlich
(oder nach
Bedarf)

jährlich
(oder nach
Bedarf)

jährlich
(oder nach
Bedarf)

jährlich
(oder nach
Bedarf)

jährlich
(oder nach
Bedarf)



ca. 100 m²

ca. 100 m²

ca. 100 m²

ca. 200 m²

ca. 100 m²

FAQ

Sie fragen, wir antworten!



» **Wo kann ich SAICOS Produkte kaufen?**

Unsere Produkte finden Sie im Fachhandel oder bei verschiedenen Online Anbietern. Um einen unserer Partner zu finden nutzen Sie bitte unsere Händlersuche.

» **Warum wirkt die gleiche, transparente Farbe auf unterschiedlichen Hölzern farblich so anders?**

Das Farbergebnis ist von mehreren Faktoren abhängig: neben der Holzart und -beschaffenheit ist beispielsweise auch der Holzschliff entscheidend. Wir empfehlen hier einen Probeanstrich auf dem Originalholz, um eine möglichst genaue Vorschau des späteren Farbtons zu erhalten.

» **Kann ich die Farbtöne untereinander mischen?**

Ja. Die Farben der einzelnen Produktfamilien sind untereinander mischbar. (Bitte unterschiedliche Produktfamilien nicht miteinander mischen!)

» **Wie lange ist das Produkt haltbar?**

Bitte entnehmen Sie die Informationen zur Lagerstabilität und Haltbarkeit unseren Technischen Merkblättern.

» **Wie ergiebig sind die Farben?**

Die Ergiebigkeit eines Produktes ist abhängig von der Holzart und der Holzbeschaffenheit. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Technischen Merkblättern.

» **Womit kann ich ein Produkt verdünnen?**

Unsere Anstriche sind gebrauchsfertig und müssen nicht verdünnt werden. Sollte dies jedoch trotzdem gewünscht sein, können ölbasierte Anstriche mit unserem SAICOS Pinselreiniger verdünnt werden. Wasserbasierte Anstriche können Sie (nur mit Vorbehalt) mit Wasser verdünnen.

» **Wie reinige ich meine Arbeitsgeräte wie Pinsel, Rolle oder Farbwanne?**

Wasserbasierte Produkte können mit Wasser ausgewaschen werden. Ölbasierte Produkte reinigen Sie am besten mit unserem SAICOS Pinselreiniger.

» **Woher kommt der Geruch bei der Trocknung der Öle? Muss ich mir Gedanken machen?**

Auf keinen Fall. Unsere Produkte besitzen alle eine DIBT Zulassung und sind als unbedenklich eingestuft. Beim Trocknen entsteht ein leichter Geruch der eingesetzten natürlichen Stoffe, daher empfehlen wir bei und nach der Beschichtung für eine gute Luftzirkulation zu sorgen.

» **Der Boden ist nach der Endbeschichtung zu dunkel ausgefallen. Wie bekomme ich diesen bei bereits durchgetrockneter Beschichtung heller?**

Der Boden muss leider komplett abgeschliffen und neu beschichtet werden.

» **Ich habe einen Boden mit Fase und möchte diesen mit SAICOS Ecoline Öl-Grundierung beschichten. Wie soll ich vorgehen?**

Bitte streichen Sie die Fasen mit der SAICOS Fußbodenstreichbürste vor und egalisieren Sie den Anstrich anschließend mit einem weißem Pad.

» **Der farbig grundierte Boden ist nach dem Auftragen des SAICOS Premium Hartwachsöls fleckig geworden. Was ist passiert, was ist zu tun?**

Hier wurde die Trockenzeit der Grundierung nicht eingehalten oder die klimatischen Bedingungen haben nicht zu unseren Empfehlungen gepasst. Der Boden muss komplett abgeschliffen und anschließend neu beschichtet werden. Hier empfiehlt sich der Einsatz des Zusatz Härter 2K.

» **Die SAICOS Premium Hartwachsöl-Oberfläche ist nach der angegebenen Trockenzeit noch nicht trocken. Was soll ich tun?**

Das SAICOS Premium Hartwachsöl wird auf jeden Fall komplett durchtrocknen. Sorgen Sie für ausreichend Belüftung: Stellen Sie alle Fenster und Türen auf. Bei Bedarf kann noch ein Ventilator im Türeingang aufgestellt werden.

» **Gibt es eine Faustregel wann ein SAICOS Premium Hartwachs Boden begehrbar ist und wann man Möbel stellen kann?**

Die Trocknung ist von vielen Faktoren wie z.B. die Lüftung und der Temperatur abhängig, dauert aber in der Regel zwischen 3- 5 Stunden. Nach 24 Stunden können die ersten Möbel vorsichtig aufgestellt werden. Durchgehärtet ist die Fläche nach ca. 4 Tagen. Mit dem Zusatz Härter 2K ist die Fläche nach 24 Stunden zu 98% durchgehärtet.

» **Ich habe Rollenspuren nach dem Auftrag des SAICOS Premium Hartwachsöls? Was ist zu tun?**

In diesem Fall muss der Boden nach kompletter Trocknung angeschliffen und neu beschichtet werden. Wenn diese nicht zu stark sind kann man auch den Boden mit der SAICOS Schleifvliesmatte marone anpadden, anschließend das SAICOS Profi-Pflege-Öl gleichmäßig dünn mit einem weißem Pad aufpolieren.

» **Wenn ich die Ölgrundierung verwende, wie sieht die Endbehandlung mit dem SAICOS Premium Hartwachsöl oder einem Lack aus? (Aufträge)**

Beim SAICOS Premium Hartwachsöl wird eine Schicht benötigt. Beim SAICOS Ecoline MultiTop^{plus} System sind es 2 Schichten (beim Lack muss die Fläche nach Trocknung mit einem grünen Pad angeschliffen werden).

» **Mein Boden ist vom Lieferanten vorgeölt. Womit mache ich eine Endbeschichtung?**

Nach vorherigem Reinigungsschliffes mit einem grünen Pad das SAICOS Premium Hartwachsöl einmal dünn aufrollen oder das SAICOS Ecoline Hartwachsöl einmal dünn aufpadden.

» **Ist die SAICOS Ecoline Öl-Grundierung ein Alleinanstrich?**

Nein. Die SAICOS Ecoline Öl-Grundierung reicht als Alleinanstrich nicht aus, da die Pigmente vor dem Abflauen geschützt werden müssen. Zur Endbeschichtung empfehlen wir SAICOS Premium Hartwachsöl, SAICOS Ecoline Hartwachsöl oder unser SAICOS Ecoline MultiTop^{plus} Lacksystem (Anschliff mit grünen Pad notwendig).

» **Die farbige SAICOS Ecoline Öl-Grundierung ist zu hell ausgefallen. Wie bekomme ich diese dunkler?**

Für ein intensiveres, dunkleres Ergebnis können Sie die SAICOS Ecoline Öl-Grundierung nach völliger Durchtrocknung ein zweites Mal auftragen oder bis zu 3% der Öl-Grundierung in das SAICOS Premium Hartwachsöl einfüllen.

» **Kann ich den Glanzgrad des SAICOS Premium Hartwachsöls durch Polieren o. ä. ändern?**

Nein. Wir bieten diesbezüglich 4 verschiedene Glanzgrade unseres SAICOS Premium Hartwachsöls an.

» **Der Glanzgrad vom SAICOS Premium Hartwachsöl gefällt mir nicht. Was kann ich tun?**

Mit Schleifgitter oder Multiloch Pad anschleifen und anschließend den gewünschten Glanzgrad noch einmal dünn aufrollen.

» **Was ist der Unterschied zwischen dem SAICOS Premium Hartwachs Öl und SAICOS Ecoline Hartwachs Öl?**

Der Festkörper und Lösemittelgehalt sowie die Art der Verarbeitung. Das SAICOS Premium Hartwachsöl wird bei einer Neubeschichtung zweimal dünn mit der Öl-/Wachs Rolle aufgetragen. Das SAICOS Ecoline Hartwachsöl wird zweimal mit einer Einscheibenmaschine mit einem weißen oder beige Pad aufgetragen.



Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen einer neuen Produktübersicht verliert die vorherige ihre Gültigkeit. Änderungen vorbehalten. Alle Abbildungen unserer Produkt-Farbpaletten sind unverbindlich und können von den Originalfarben abweichen.

Pflegeanweisung für versiegelte Parkett- und Holzfußböden gemäß DIN 18356.
Wir empfehlen für ein gesundes Raumklima und zur Werterhaltung Ihres Holzbodens eine Raumtemperatur von 20–25 °C sowie eine relative Luftfeuchtigkeit von 55–60 %.

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter www.saicos.de.

Fotos: SAICOS COLOUR GmbH / Shutterstock, Inc. / 123 RF, Adobe



Klimaneutral

Druckprodukt

[ClimatePartner.com/10170-2301-2917](https://climatepartner.com/10170-2301-2917)

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

www.saicos.de



...because we care